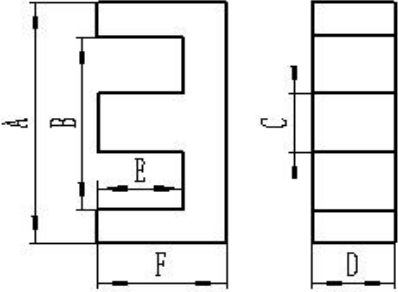


技术规格 Technical specifications

1. 材质 Material: DTT-P4

2. 尺寸和磁芯参数 Size and Core parameters

| | | | | |
|---|-------------------------------|------------|---|----------------------|
|  | 尺寸 Size(mm) | | | |
| | A | 26.50±0.50 | D | 10.60±0.30 |
| | B | 18.60min | E | 13.20±0.25 |
| | C | 7.20±0.30 | F | 17.20±0.25 |
| 磁芯参数 Core parameters | | | | |
| | 有效磁路长度 Effective Length Le | | | 76.62mm |
| | 有效截面积 Effective cross Area Ae | | | 78.91mm ² |
| | 有效体积 Effective Volume Ve | | | 6046mm ³ |
| | 参考重量 Approx. Weight Wt | | | 20.6g/Prs. |

3. 电气特性 Electrical characteristics

| 项目 Item | 规格 Spec | 测试条件 Testing Condition | 测试仪器 Testing Instrument |
|------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| AL | 2400±25% μ H/N ² | 1kHz, 0.25V | Agilent4284A |
| Pcv | ≤450kW/m ³ | 100kHz, 200mT; 100°C | BsT-LMG610 |

4. 允许最大缺陷（外观）Maximum chip off:

| | | 接合面 Joint face | 其他表面 Other surface |
|-----------|---|---|---|
| 破损 broken | 1 处破损的面积 1 The damaged area | ≤1mm ² | ≤2mm ² |
| | 2 处以上破损面积的合计 More than two cut area combined | ≤2mm ² | ≤5mm ² |
| | 破损深度 Damage depth | ≤1mm | ≤2mm |
| 裂纹 cracks | 深度 depth | ≤0.3mm | ≤0.5mm |
| | 长度 length | ≤延长线长度的 1/4 Extension of line length 1/4 | ≤延长线长度的 1/3 Extension of line length 1/3 |
| 其他 other | 无有害毛刺，气孔等 No harmful burr, porosity, etc | | |

| | | |
|--------------|--------------|-----------------|
| Item: | P/N: | SPEC./N |
| FERRITE CORE | P4EE26/17/10 | P402261-21904.1 |