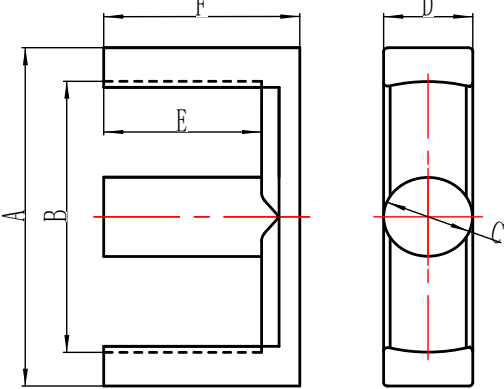


### 技术规格 Technical specifications

1. 材质 Material: DTT-P4

2. 尺寸和磁芯参数 Size and Core parameters

	尺寸 Size(mm)			
	A	98.3±2.2	D	23.0±0.5
	B	78.5±1.7	E	39.9±0.4
	C	23.0±0.5	F	49.0±0.5
磁芯参数 Core parameters				
有效磁路长度 Effective Length Le	245mm			
有效截面积 Effective Cross Area Ae	434mm <sup>2</sup>			
有效体积 Effective Volume Ve	106000mm <sup>3</sup>			
参考重量 Approx. Weight Wt	270g/PCS.			

3. 电气特性 Electrical characteristics

项目 Item	规格 Spec	测试条件 Testing Condition	测试仪器 Testing Instrument
AL	4515±25% $nH/N^2$	1kHz 1V $\phi$ 0.31*10Ts	keysight4284A
Pc	10.5W/Set.	25kHz 200mT 100°C	BsT-LMG610

4. 允许最大缺陷（外观）Maximum chip off:

		接合面 Joint face	其他表面 Other surface
破损 broken	1 处破损的面积 1 The damaged area	≤3mm <sup>2</sup>	≤6mm <sup>2</sup>
	2 处以上破损面积的合计 More than two cut area combined	≤6mm <sup>2</sup>	≤12mm <sup>2</sup>
	破损深度 Damage depth	≤2mm	≤3mm
裂纹 cracks	深度 depth	≤0.5mm	≤1mm
	长度 length	≤延长线长度的 1/4 Extension of line length 1/4	≤延长线长度的 1/3 Extension of line length 1/3
其他 other	无有害毛刺，气孔等 No harmful burr, porosity, etc		

Item:	P/N:	SPEC./N
FERRITE CORE	P4EC98/49/24	P401981-22008.1



山东东泰方思电子有限公司  
Shandong DTT-First Electronic Co., Ltd.

---