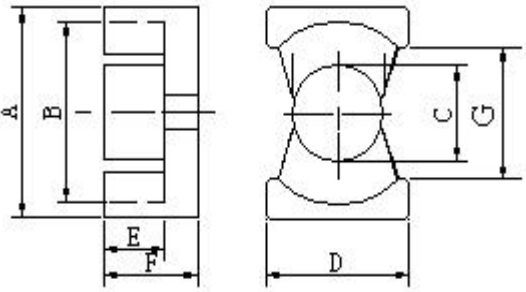


**技术规格 Technical specifications**

1. 材质 Material: DTT-P4

2.. 尺寸和磁芯参数 Size and Core parameters

	尺寸 Size(mm)			
	A	32.05±0.55	E	5.75±0.15
	B	27.5±0.5	F	10.4-0.25
	C	13.45±0.25	G	19.0min
	D	22.0±0.5		
磁芯参数 Core parameters				
有效磁路长度 Effective Length Le			55.5mm	
有效截面积 Effective Cross Area Ae			170mm <sup>2</sup>	
有效体积 Effective Volume Ve			9435mm <sup>3</sup>	
参考重量 Approx. Weight Wt			42g/prs.	

3. 电气特性 Electrical characteristics

项目 Item	规格 Spec	测试条件 Testing Condition	测试仪器 Testing Instrument
AL	6730±25%nH/N <sup>2</sup>	1kHz,0.25V 25℃	Agilent4284A
Pcv	≤500kW/m <sup>3</sup>	100kHz, 200mT ; 100℃	BsT- LMG610

4. 允许最大缺陷（外观）Maximum chip off:

		接合面 Joint face	其他表面 Other surface
破损 broken	1 处破损的面积 1 The damaged area	≤0.5mm <sup>2</sup>	≤1mm <sup>2</sup>
	2 处以上破损面积的合计 More than two cut area combined	≤1mm <sup>2</sup>	≤2mm <sup>2</sup>
	破损深度 Damage depth	≤0.5mm	≤1mm
裂纹 cracks	深度 depth	≤0.3mm	≤0.5mm
	长度 length	≤延长线长度的 1/4 Extension of line length 1/4	≤延长线长度的 1/3 Extension of line length 1/3
其他 other	无有害毛刺，气孔等 No harmful burr, porosity, etc		

Item:	P/N:	SPEC./N
FERRITE CORE	P4 PQ32/20	P4 05322-21904.1